


Filtro Riduttore + Lubrificatore

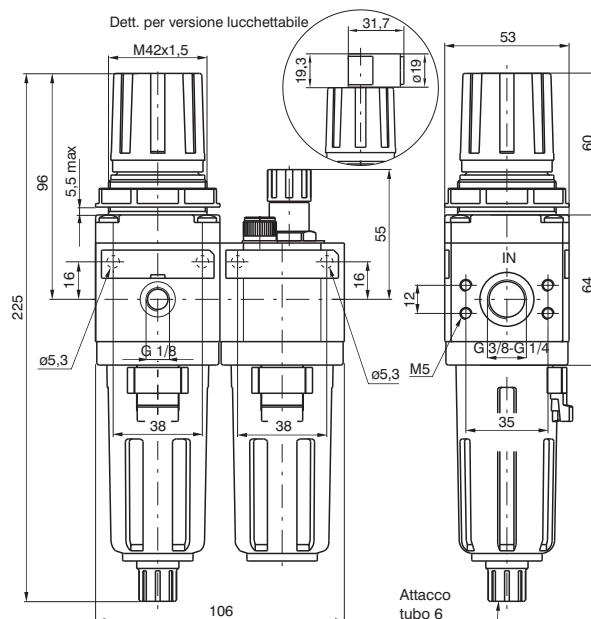

Codice di ordinazione

17206C.S.G.T.O

CONNESSIONI

C A = G1/4"
B = G3/8"

SOGLIA DI FILTRAZIONE

S A = 5μ
B = 20μ
C = 50μ

GAMMA DI REGOLAZIONE

G A = 0 - 2 bar
B = 0 - 4 bar
C = 0 - 8 bar
D = 0 - 12 bar

TIPOLOGIA

T S = Scarico automatico


OPZIONI

O = Standard (nessuna lettera aggiuntiva richiesta)
K = Versione lucchettabile


Esempio: 17206A.B.C.S

Gruppo assemblato taglia 2 composto da Filtro Riduttore+lubrificatore con connessioni G1/4", soglia di filtrazione 20μ, gamma di regolazione 0-8 bar e scarico automatico.

Curve di portata

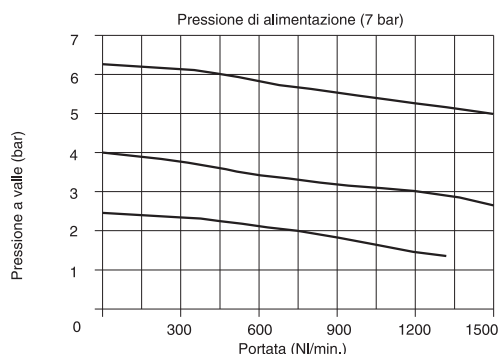

Caratteristiche di regolazione

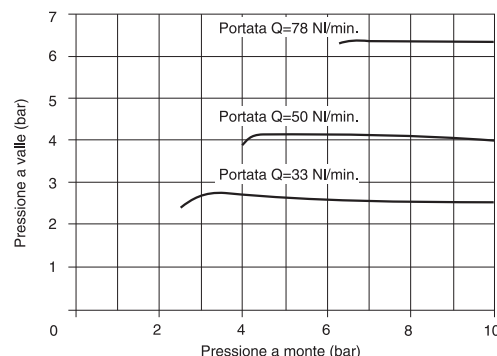

Caratteristiche costruttive

- Filtro Riduttore di pressione a membrana con scarico della sovrappressione (funzione relieving).
- Piattello bilanciato.
- Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostrine.
- Manopola di regolazione bloccabile mediante pressione nella posizione desiderata.
- Tazze in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto collegate al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressione premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.
- Visualizzazione del livello della condensa su 360°.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.
- Due attacchi per manometro con un tappo dotato di guarnizione.
- Lubrificatore a nebbia d'olio con orifizio di passaggio a sezione variabile in funzione della portata.
- Cupolina di visualizzazione dell'erogazione dell'olio in materiale termoplastico trasparente con manopola di regolazione.
- Tappo di riempimento olio.

Caratteristiche tecniche

Connessioni	G1/4" - G3/8"
Pressione di funzionamento max. (bar)	13
Temperatura di esercizio °C	-5 ÷ +50
Attacchi manometro	G1/8"
Peso (gr.)	750
Gamma di regolazione della pressione (bar)	0 ÷ 2 / 0 ÷ 4 / 0 ÷ 8 / 0 ÷ 12
Soglia di filtrazione	5μ - 20μ - 50μ
Capacità condensa massima (cm³)	30
Valori indicativi sulla quantità di lubrificante	1 goccia ogni 300/600 NI
Tipo di olio	FD22 - HG32
Capacità olio tazza (cm³)	52
Portata min. intervento a 6,3 bar (NI/min)	20
Posizione di montaggio	Verticale
Viti di fissaggio a parete	M5
Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)	25