




Filtro

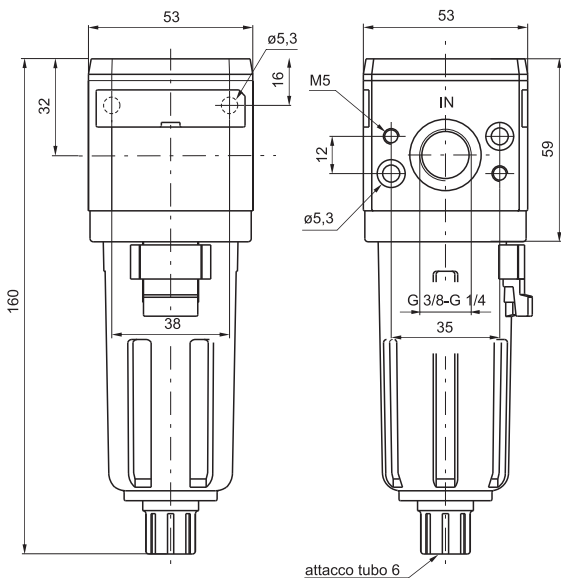


Codice di ordinazione

17201C.S.T

C	CONNESSIONI
A	A = G1/4"
B	B = G3/8"
S	SOGLIA DI FILTRAZIONE
A	A = 5μ
B	B = 20μ
C	C = 50μ
T	TIPOLOGIA
S	S = Scarico automatico

Esempio: 17201A.B
Filtro taglia 2 con connessioni G1/4" elemento filtrante con soglia di filtrazione 20μ.

Curve di portata

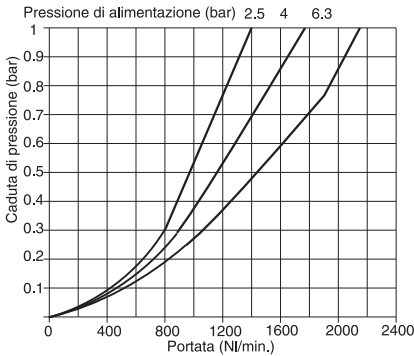

Caratteristiche costruttive	Caratteristiche tecniche	
- Corpo in lega leggera. - Possibilità fissaggio diretto a parete mediante viti M5 protette da apposite mostrine. - Doppia azione filtrante: per centrifugazione dell'aria e mediante elemento poroso in HDPE sostituibile e rigenerabile mediante lavaggio. - Tazza trasparente in materiale termoplastico trasparente con protezione in materiale antiurto collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza. - Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressione premendo il rubinetto di scarico verso l'alto. - Visualizzazione del livello della condensa su 360°. - Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.	Connessioni	G1/4" - G3/8"
	Pressione di funzionamento max. (bar)	13
	Pressione min. di funzionamento con versione scarico automatico (bar)	0,5
	Pressione max. di funzionamento con versione scarico automatico (bar)	10
	Temperatura di esercizio °C	-5 ÷ +50
	Peso (gr.)	255
	Soglia di filtrazione	5μ - 20μ - 50μ
	Capacità di condensa massima (cm³)	30
	Posizione di montaggio	Verticale
	Viti di fissaggio a parete	M5
	Coppia massima di serraggio raccordi (Nm)	25