



## Valvole ed elettrovalvole a spola Serie 104 - A comando meccanico e manuale

### Sfera-molla


Codifica: 104.●.0.1.●.●

#### Caratteristiche di funzionamento

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluido                                    | Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. |
| Pressione di funzionamento max.(bar)      | 10                                                                                 |
| Temperatura °C                            | -5 ÷ +70                                                                           |
| Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min) | 90                                                                                 |
| Diametro nominale di passaggio (mm)       | 2,5                                                                                |
| Connessioni di alimentazione              | Tubo ø4                                                                            |

| TIPOLOGIA        | FUNZIONE                 |
|------------------|--------------------------|
| ● 22 = 2 vie     | ● A = Normalmente Aperta |
| 32 = 3 vie       | ● C = Normalmente Chiusa |
| POSIZIONE        |                          |
| ● L = Laterali   |                          |
| ● P = Posteriori |                          |


#### 2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione laterali

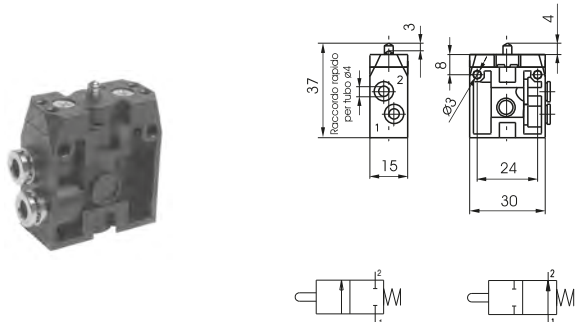

Peso 20 g  
Forza di azionamento 13 N

104.●.0.1.L.●

#### 2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

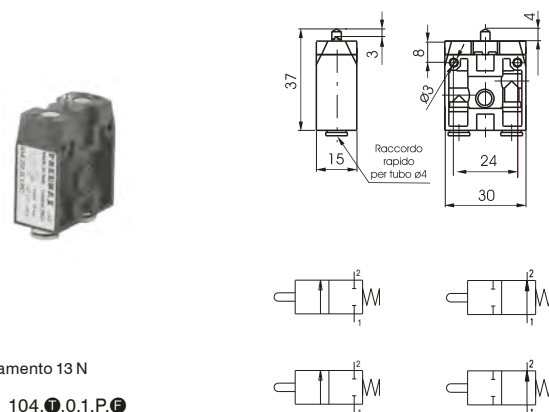

Peso 20 g  
Forza di azionamento 13 N

104.●.0.1.P.●

### Pulsante digitale-molla


Codifica: 104.●.6.22/●.●.●

#### Caratteristiche di funzionamento

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluido                                    | Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua. |
| Pressione di funzionamento max.(bar)      | 10                                                                                 |
| Temperatura °C                            | -5 ÷ +70                                                                           |
| Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min) | 90                                                                                 |
| Diametro nominale di passaggio (mm)       | 2,5                                                                                |
| Connessioni di alimentazione              | Tubo ø4                                                                            |

| TIPOLOGIA         | POSIZIONE                       |
|-------------------|---------------------------------|
| ● 22 = 2 vie      | ● L = Laterali                  |
| 32 = 3 vie        | ● P = Posteriori                |
| 52 = 5 vie        | ● FUNZIONE (solo per 2 o 3 vie) |
| ● COLORE PULSANTE | ● A = Normalmente Aperta        |
| 1 = Rosso         | ● C = Normalmente Chiusa        |
| 2 = Nero          |                                 |
| 3 = Verde         |                                 |
| 4 = Giallo        |                                 |


#### 2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione laterali

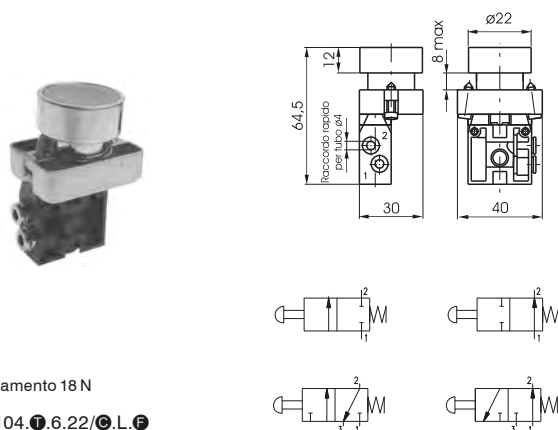

Peso 50 g  
Forza di azionamento 18 N

104.●.6.22/●.L.●


#### 2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

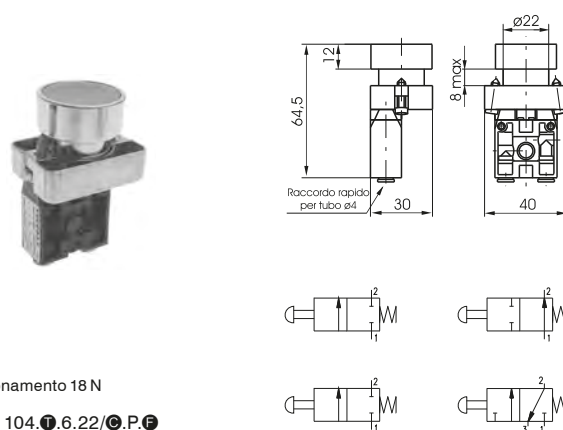

Peso 50 g  
Forza di azionamento 18 N

104.●.6.22/●.P.●


#### 5/2 - Connessioni di alimentazione laterali

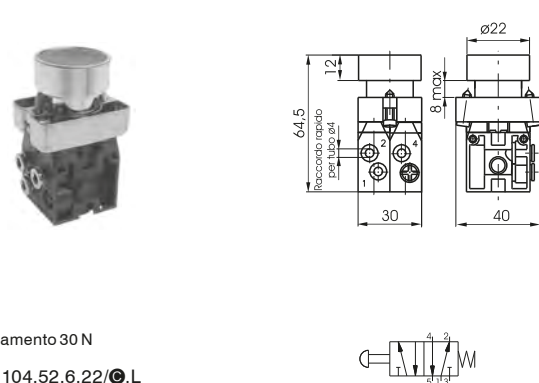

Peso 105 g  
Forza di azionamento 30 N

104.52.6.22/●.L

#### 5/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

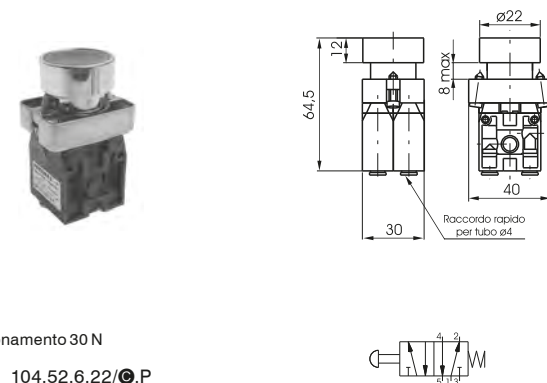

Peso 105 g  
Forza di azionamento 30 N

104.52.6.22/●.P