




Pulsante digitale 2 posizioni passo passo

Codifica: 104.T.6.31.W.F


Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	-5 ÷ +70
Portata a 6 bar con Δp=1 (Nl/min)	90
Diametro nominale di passaggio (mm)	2.5
Connessioni di alimentazione	Tubo ø4

TIPOLOGIA		FUNZIONE (solo per 2/2 e 3/2 vie)	
T	22 = 2 vie	F	A = Normalmente Aperta
	32 = 3 vie		C = Normalmente Chiusa
	52 = 5 vie		
POSIZIONE			
W	L = Laterali		
	P = Posteriori		


2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione laterali

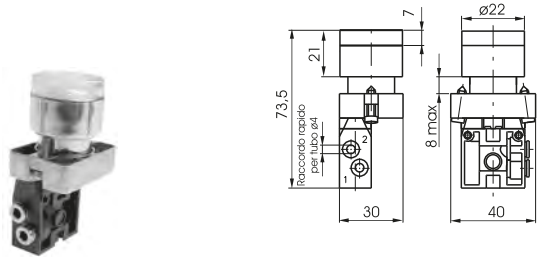


Peso 60 g
Forza di azionamento 18 N
104.T.6.31.L.F




5/2 - Connessioni di alimentazione laterali

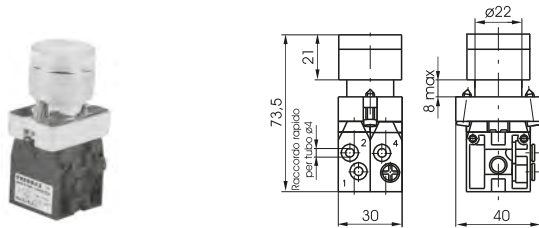


Peso 110 g
Forza di azionamento 30 N
104.52.6.31.L




2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

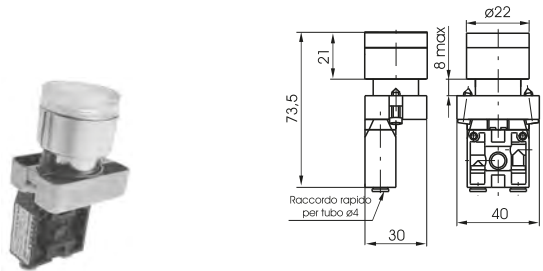


Peso 60 g
Forza di azionamento 18 N
104.T.6.31.P.F



5/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

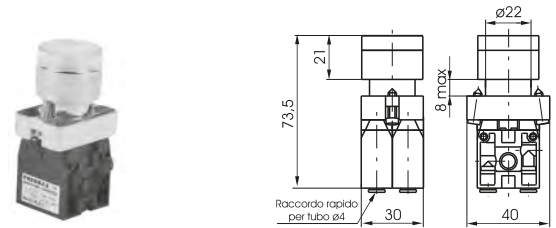

Peso 110 g
Forza di azionamento 30 N
104.52.6.31.P



DISTRIBUZIONE ARIA