


Selettore leva corta

Codifica: 104.●.●.1.6.30.●.●.●.2

Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max.(bar)	10
Temperatura °C	-5 ÷ +70
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (Nl/min)	90
Diametro nominale di passaggio (mm)	2.5
Connessioni di alimentazione	Tubo ø4


TIPOLOGIA	POSIZIONE SELETTORE (solo per 2/2 e 3/2 vie)
22 = 2vie	0 = 3 posizioni instabili
32 = 3vie	1 = 3 posizioni stabili
52 = 5vie	
53 = 5vie	POSIZIONE
	L = Laterali
	P = Posteriori
FUNZIONE (solo per 5/3 vie)	FUNZIONE (solo per 2/2 o 3/2 vie)
32 = Centri aperti	A = Normalmente Aperta
33 = Centri in pressione	C = Normalmente Chiusa

2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione laterali

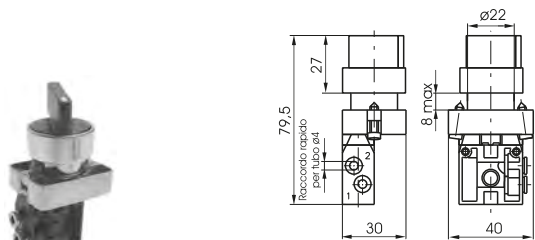


Peso 65 g
Selettore a 2 posizioni stabili

104.●.●.6.30.L.●




2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

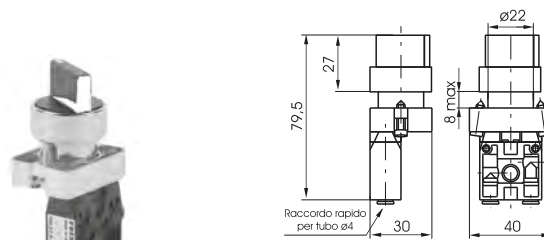


Peso 65 g
Selettore a 2 posizioni stabili

104.●.●.6.30.P.●




5/2 - Connessioni di alimentazione laterali

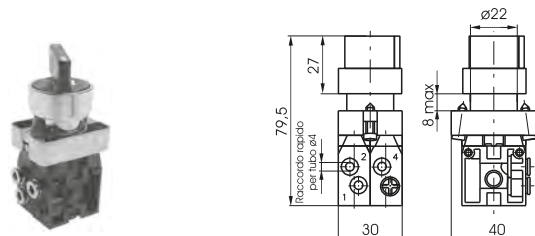


Peso 120 g
Selettore a 2 posizioni stabili

104.52.6.30.L



5/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

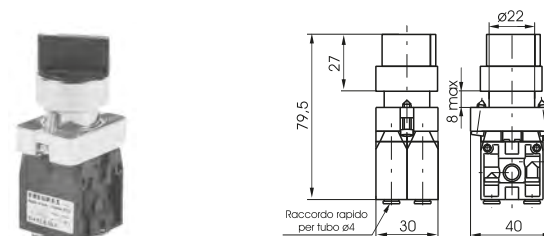


Peso 120 g
Selettore a 2 posizioni stabili

104.52.6.30.P




5/3 - Connessioni di alimentazione laterali

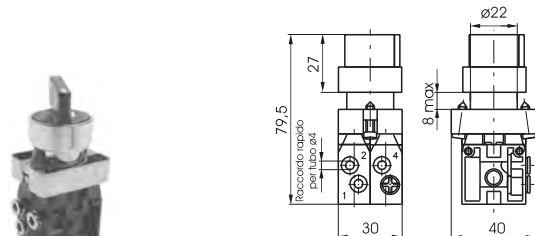


Peso 120 g

104.53.●.6.30.●.L



5/3 - Connessioni di alimentazione posteriori

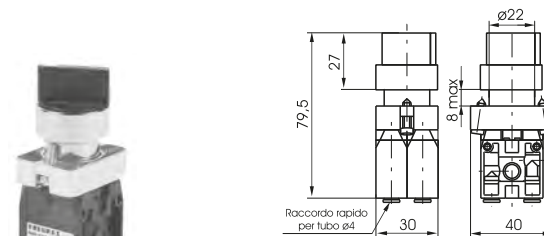

Peso 120 g

104.53.●.6.30.●.P

