


Selettore leva lunga

Codifica: 104. **T**. **F**1.6.27. **S**. **W**. **F**2


Caratteristiche di funzionamento	
Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	-5 ÷ +70
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (l/min)	90
Diametro nominale di passaggio (mm)	2.5
Connessioni di alimentazione	Tubo $\varnothing 4$

TIPOLOGIA		POSIZIONE SELETTORE (solo per 2/2 e 3/2 vie)	
T	22 = 2 vie	S	0 = 3 posizioni instabili
	32 = 3 vie		1 = 3 posizioni stabili
	52 = 5 vie		
F1	53 = 5 vie	W	POSIZIONE
			L = Laterali
			P = Posteriori
FUNZIONE (solo per 5/3 vie)		FUNZIONE (solo per 2/2 o 3/2 vie)	
F2	32 = Centri aperti	F2	A = Normalmente Aperta
	33 = Centri in pressione		C = Normalmente Chiusa


2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione laterali

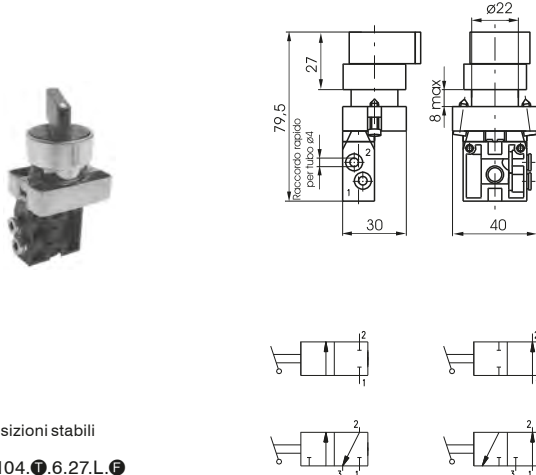


2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

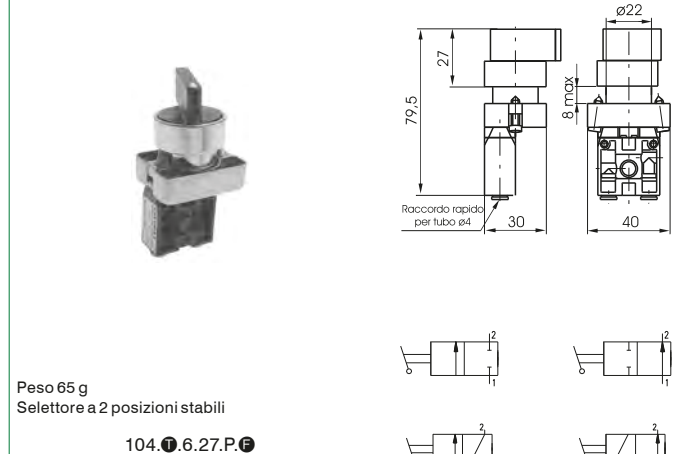


5/2 - Connessioni di alimentazione laterali

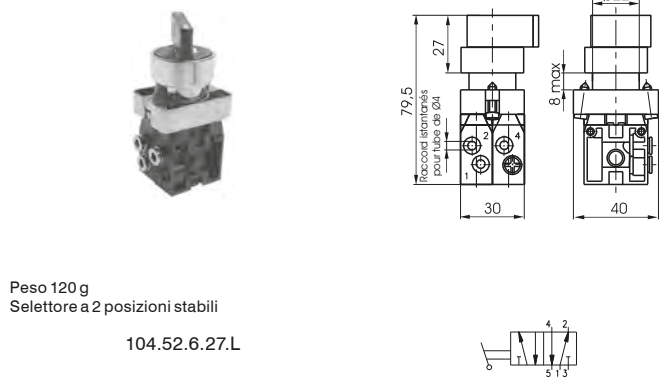

5/2 - Connessioni di alimentazione posteriori

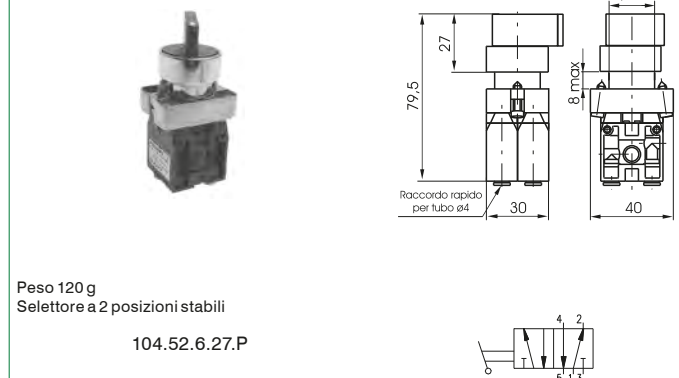

5/3 - Connessioni di alimentazione laterali

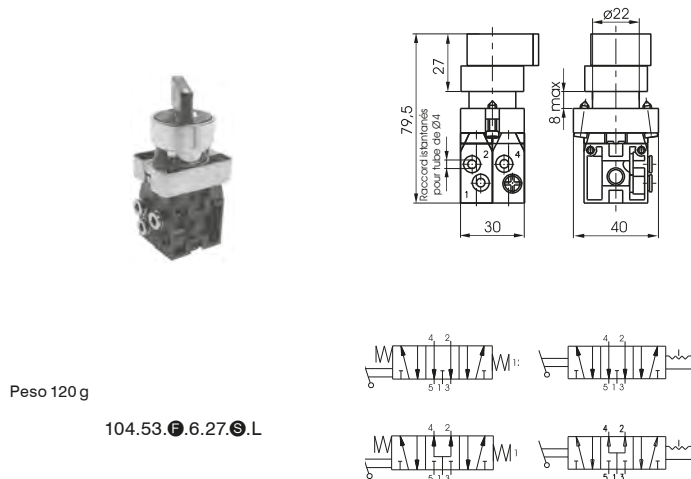

5/3 - Connessioni di alimentazione posteriori

