


Pressostato completo di adattatore

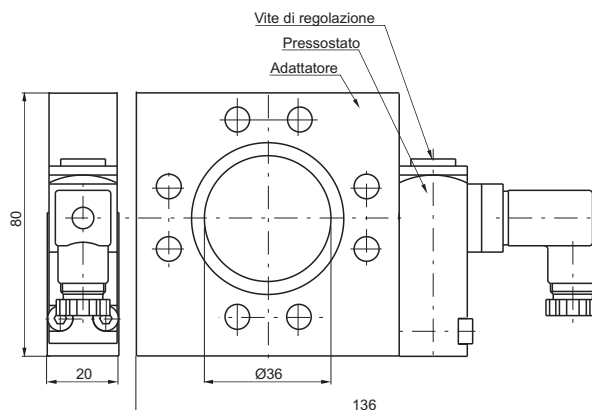

Codice di ordinazione

17T

TIPOLOGIA

44A=Adattatore per pressostato

14B=Pressostato


44C=Pressostato completo di adattatore

Esempio: 1744C

Pressostato completo di adattatore.

Collegamenti

1 = comune
2 = contatto N.C.
3 = contatto N.O.



Caratteristiche costruttive

- Il pressostato completo di adattatore deve essere collocato tra due elementi del gruppo trattamento aria (non può essere utilizzato singolarmente o montato alle estremità del gruppo FRL).
- Il pressostato è tarabile (da 2 a 10 bar) agendo sull'apposita vite.
- La connessione elettrica è effettuata tramite un connettore da 15 mm (piano di posa DIN 43650 forma C).
- Il contatto del microswitch può essere normalmente chiuso o aperto (contatto in scambio).


Caratteristiche tecniche

Pressione di funzionamento max. (bar)	13
Temperatura °C	-5 ÷ +50
Peso (gr.)	450
Portata microswitch (A)	1
Tensione massima (VAC)	250
Grado di protezione (con connettore montato)	IP 65
Gamma di regolazione della pressione (bar)	2 ÷ 10
Posizione di montaggio	indifferente

Presa d'aria

Codice di ordinazione

17440

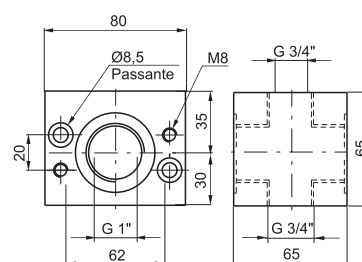


Manometro

Codice di ordinazione

17070V.S

V	VERSIONE
	A=Quadrante ø40
	B=Quadrante ø50

S	SCALA
	A=Scala 0-4 bar
	B=Scala 0-6 bar
	C=Scala 0-12 bar



DIMENSIONI

CODICE	A	B	C	D	E	G	Peso gr.
17070A	44	10	26	41	14	1/8"	60
17070B	45	10	27	49	14	1/8"	80