


Versione base

Codice di ordinazione	Descrizione
1260.Ø.corsa	Versione base
1271.Ø.corsa	Versione base molla ant. dal Ø12 (max corsa 40 mm)
1272.Ø.corsa	Versione base molla pos. dal Ø12 (max corsa 40 mm)
12--.Ø.corsa.A	Versione con ammortizzi regolabili (dal Ø16)
12--.Ø.corsa.M	Versione pistone magnetico (dal Ø10)
12--.Ø.corsa.X	Versione stelo inox
12--.Ø.corsa.M.A	Versione con ammortizzi e pistone magnetico
12--.Ø.corsa.M.A.X	Versione con ammortizzi, pistone magnetico e stelo inox
12--.Ø.corsa...T	Versione con guarnizioni in HNBR
12--.Ø.corsa...V	Versione con guarnizioni in FPM


Esecuzione standard, perfettamente conforme alle norme ISO dal ø 8 al ø 25. I diametri 32, 40 e 50, non contemplati dalle norme, sono secondo nostre specifiche. Accetta tutti i tipi di ancoraggio previsti. Per i tipi a semplice effetto la corsa massima è di 40 mm., oltre la quale gli ingombri aumentano in lunghezza in maniera non proporzionale alla corsa (e comunque non oltre corsa 100).

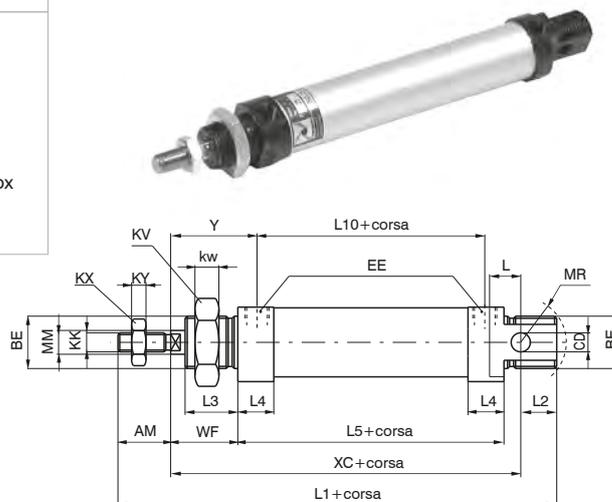

Versione con fondello

Codice di ordinazione	Descrizione
1261.Ø.corsa	Versione con fondello
1273.Ø.corsa	Versione con fondello molla ant. dal Ø12 (max corsa 40 mm)
1274.Ø.corsa	Versione con fondello molla post. dal Ø12 (max corsa 40 mm)
12--.Ø.corsa.A	Versione con ammortizzi regolabili (dal Ø16)
12--.Ø.corsa.M	Versione pistone magnetico (dal Ø10)
12--.Ø.corsa.X	Versione stelo inox
12--.Ø.corsa.M.A	Versione con ammortizzi e pistone magnetico
12--.Ø.corsa.M.A.X	Versione con ammortizzi, pistone magnetico e stelo inox
12--.Ø.corsa...T	Versione con guarnizioni in HNBR
12--.Ø.corsa...V	Versione con guarnizioni in FPM
12--.Ø.corsa...L	Versione con entrata posteriore a 90°

Versione derivata dall'esecuzione standard 1260 e non prevista dalla norma ISO. Priva di cerniera posteriore, ha una lunghezza minore e l'entrata posteriore in linea, o 90° come l'anteriore. Per tutti i tipi a semplice effetto valgono le considerazioni fatte per il tipo base 1260.

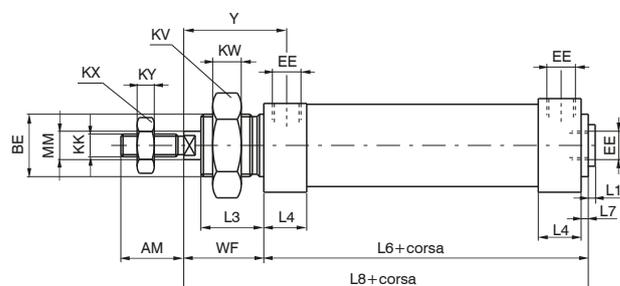

Versione a stelo passante

Codice di ordinazione	Descrizione
1262.Ø.corsa	Versione a stelo passante
1262.Ø.corsa.A	Versione con ammortizzi regolabili (dal Ø16)
1262.Ø.corsa.M	Versione pistone magnetico (dal Ø10)
1262.Ø.corsa.X	Versione stelo inox
1262.Ø.corsa.E	Versione con stelo esagonale non rotante (dal Ø12)
1262.Ø.corsa.M.A	Versione con ammortizzi e pistone magnetico
1262.Ø.corsa.M.A.X	Versione con ammortizzi, pistone magnetico e stelo inox
1262.Ø.corsa...T	Versione con guarnizioni in HNBR*
1262.Ø.corsa...V	Versione con guarnizioni in FPM*

*Esclusa versione stelo esagonale

Esecuzione con stelo uscente da entrambe le testate, con ingombri, stelo a parte, uguali alla versione 1260. Non consigliabile l'uso in questa variante dei diametri 8 e 10 per la difficoltà di assicurare l'ancoraggio del pistone agli steli.

